
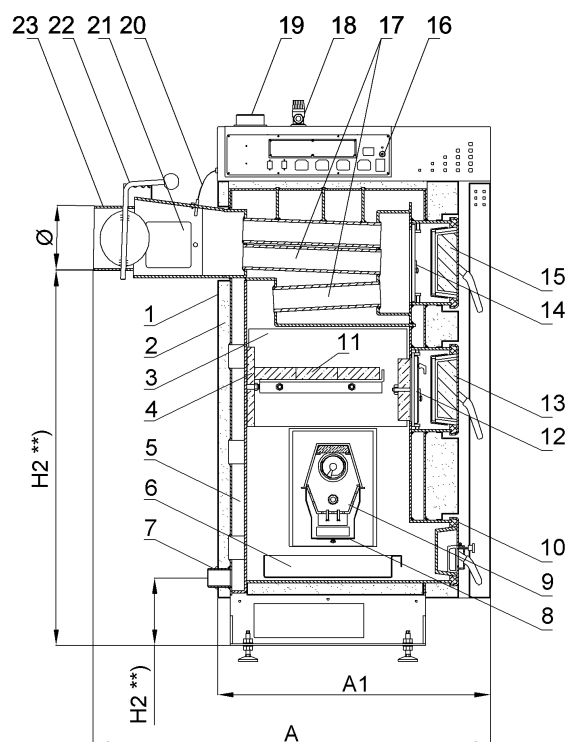


Parametr		Jedn.	SAS BIO COMPACT	
Nominalna moc/typ kotła		kW	10	12
Pow. grzewcza wymiennika		m ²	0.9	1.0
Zakres mocy		kW	3,0 ÷ 10	3,6 ÷ 12
Wymiary podstawowe kotła	A	mm	1000	1000
	A1	mm	690	690
	B	mm	990	990
	B1	mm	490	490
	H **)	mm	1430	1520
	H1 **)	mm	1290	1380
	H2 **)	mm	950	1030
Przekrój czopucha		mm	Ø 160	Ø 160
Średnica króćca (zasilanie/powrót)		"	G 1 ¼	G 1 ¼

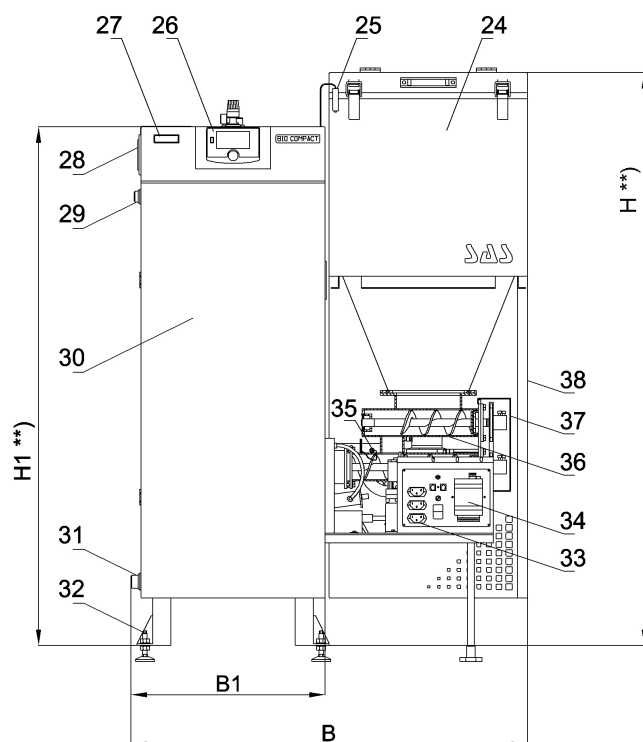

- | | | | |
|--|--|---|--|
| 1. Obudowa kotła | 11. Ceramiczny deflektor spalin | 20. Czujnik temperatury spalin | 30. Obudowa drzwiczek przednich |
| 2. Izolacja termiczna | 12. Przegroda izolowana (żarowa) | 21. Wyczystka czopucha | 31. Króciec spustowy |
| 3. Panele ceramiczne - bok | 13. Drzwiczki paleniskowe | 22. Przepustnica spalin | 32. Stopki regulacyjne |
| 4. Panele ceramiczne - tył | 14. Przegroda zabezpieczająca | 23. Czopuch | 33. Listwa przyłączeniowa palnika, wyłącznik główny, bezpiecznik |
| 5. Płaszcz wodny | 15. Drzwiczki wyczystne | 24. Zasobnika paliwa | 34. Moduł sterujący pracą palnika (zapalarka, ruszty ruchome) |
| 6. Szuflada popielnicowa | 16. Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB | 25. Czujnik otwarcia klapy | 35. Czujnik temperatury podajnika |
| 7. Króciec wody – powrót | 17. Płomieniówki (rury) wymiennika ciepła ** | 26. Elektroniczny regulator – sterownik | 36. Palnik peletowy SAS MULTI FLAME |
| 8. Wyczystka komory powietrznej | 18. Zawór bezpieczeństwa | 27. Termometr analogowy | 37. Obudowa mechanizmu napędowego |
| 9. Przestrzeń paleniskowa | 19. Króciec wody - zasilanie | 28. Listwa zasilająca | 38. Osłona elementów ruchomych |
| 10. Drzwiczki popielnika z klapką „przeciwwybuchową” | | 29. Króciec montażowy zabezpieczenia termicznego z kapilarą * | |

* zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem (np. Regulat. typ BVTS dla układu otwartego z wymiennikiem płytowym lub np. SYR typ 5067 dla układu zamkniętego) nie stanowi wyposażenia standardowego kotła

** ilość płomieniówek uzależniona od mocy kotła

**) w przypadku zastosowania stopki regulacyjnej wymiar zwiększa się od min. 29mm do max. 56mm.

Data aktualizacji 08.2017