

Zakres mocy :

10 kW	15 kW	25 kW
40 kW	60 kW	80 kW

EG-PELLET



GWARANCJA 5 LAT*



ENERGOOSZCZĘDNY



EKOLOGICZNY



ŁATWY W OBSŁUDZE



EMISJA CO₂ = 0



Sprawdzona konstrukcja w nowej odsłonie i nowym sterowaniu.

Kocioł EG-PELLET przeznaczony jest do ogrzewania domów pasywnych, jak i domów jedno i wielorodzinnych. Współpracuje z każdą nowoczesną instalacją niskotemperaturową. Obsługa urządzenia ograniczona jest do minimum, dając komfort użytkownikowi.

Najwyższa 5-ta klasa kotła stawia EG-PELLET w czołówce kotłów peletowych w europie.



ZASADA DZIAŁANIA

Wentylator wyciągowy
optymalizuje proces spalania

Sonda lambda
stałe monitoruje poziom tlenu
w spalinach zapewniając doskonałe
spalanie

Układ czyszczenia
pracując w zadanym algorytmie
utrzymuje wymiennik w czystości
zapewniając wysoką sprawność kotła

Panel sterowania
w jasny i przejrzysty
sposób pozwala
zarządzać kotłem

Zbiornik Paliwa
wersja 170 lub 320 l

**Szuflada
popielnika**

Palnik-serce kotła
dzięki swojej konstrukcji i odpowiednio
dobranym materiałom gwarantuje prawidłowe
spalanie

Śluza podająca
odpowiednio dawkuje i zabezpiecza
zbiornik przed „cofnięciem”
się płomienia do zasobnika paliwa

Zapalarka
zapewnia automatyczne
rozpalanie

95%

Sprawność kotła na poziomie 95%
stawia kocioł EG-PELLET
w czołówce europejskich
kotłów pelletowych

V

Klasa

5-ta najwyższa klasa kotła
wg normy EN 303-5
daje gwarancję niezawodności,
bezpieczeństwa oraz jakości
i czystości spalania paliwa

Q

Jakość


Jakość potwierdzona certyfikatami



CE 0036



VACUUM + ZBIORNIK

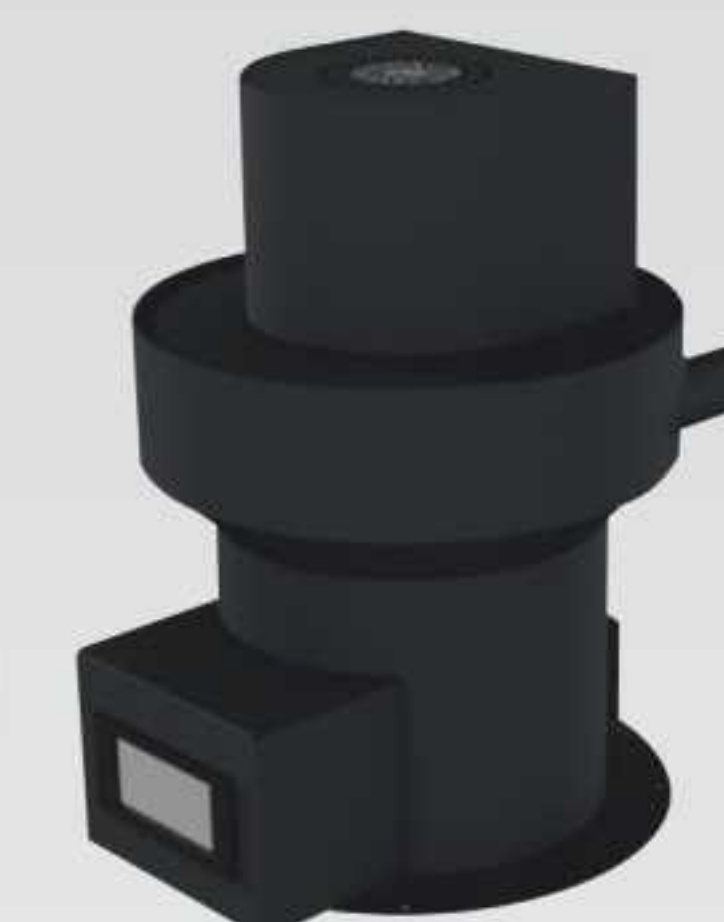

VACUUM + DODATKOWY PODAJNIK

EG PELLET+VACUUM

Dla wymagających klientów możliwe jest zastosowanie systemu pneumatycznego podawania paliwa z dodatkowego zasobnika. Maksymalna długość węża to 15 m..


Z MYŚLĄ O KOMFORTOWYM UŻYTKOWANIU:

Moduł internetowy VIDE NET umożliwia zdalny dostęp do bieżących informacji o systemie grzewczym oraz zmianę jego parametrów poprzez serwis internetowy.

Moduł VIDE GSM umożliwia odczyt lub zmianę parametrów sterownika grzewczego z dowolnego miejsca za pomocą telefonu komórkowego.

Regulator pokojowy VIDE ROOM z dotykowym wyświetlaczem, spełnia jednocześnie funkcję zaawansowanego regulatora temperatury w pomieszczeniu oraz panelu zdalnego dostępu do systemu ogrzewania.



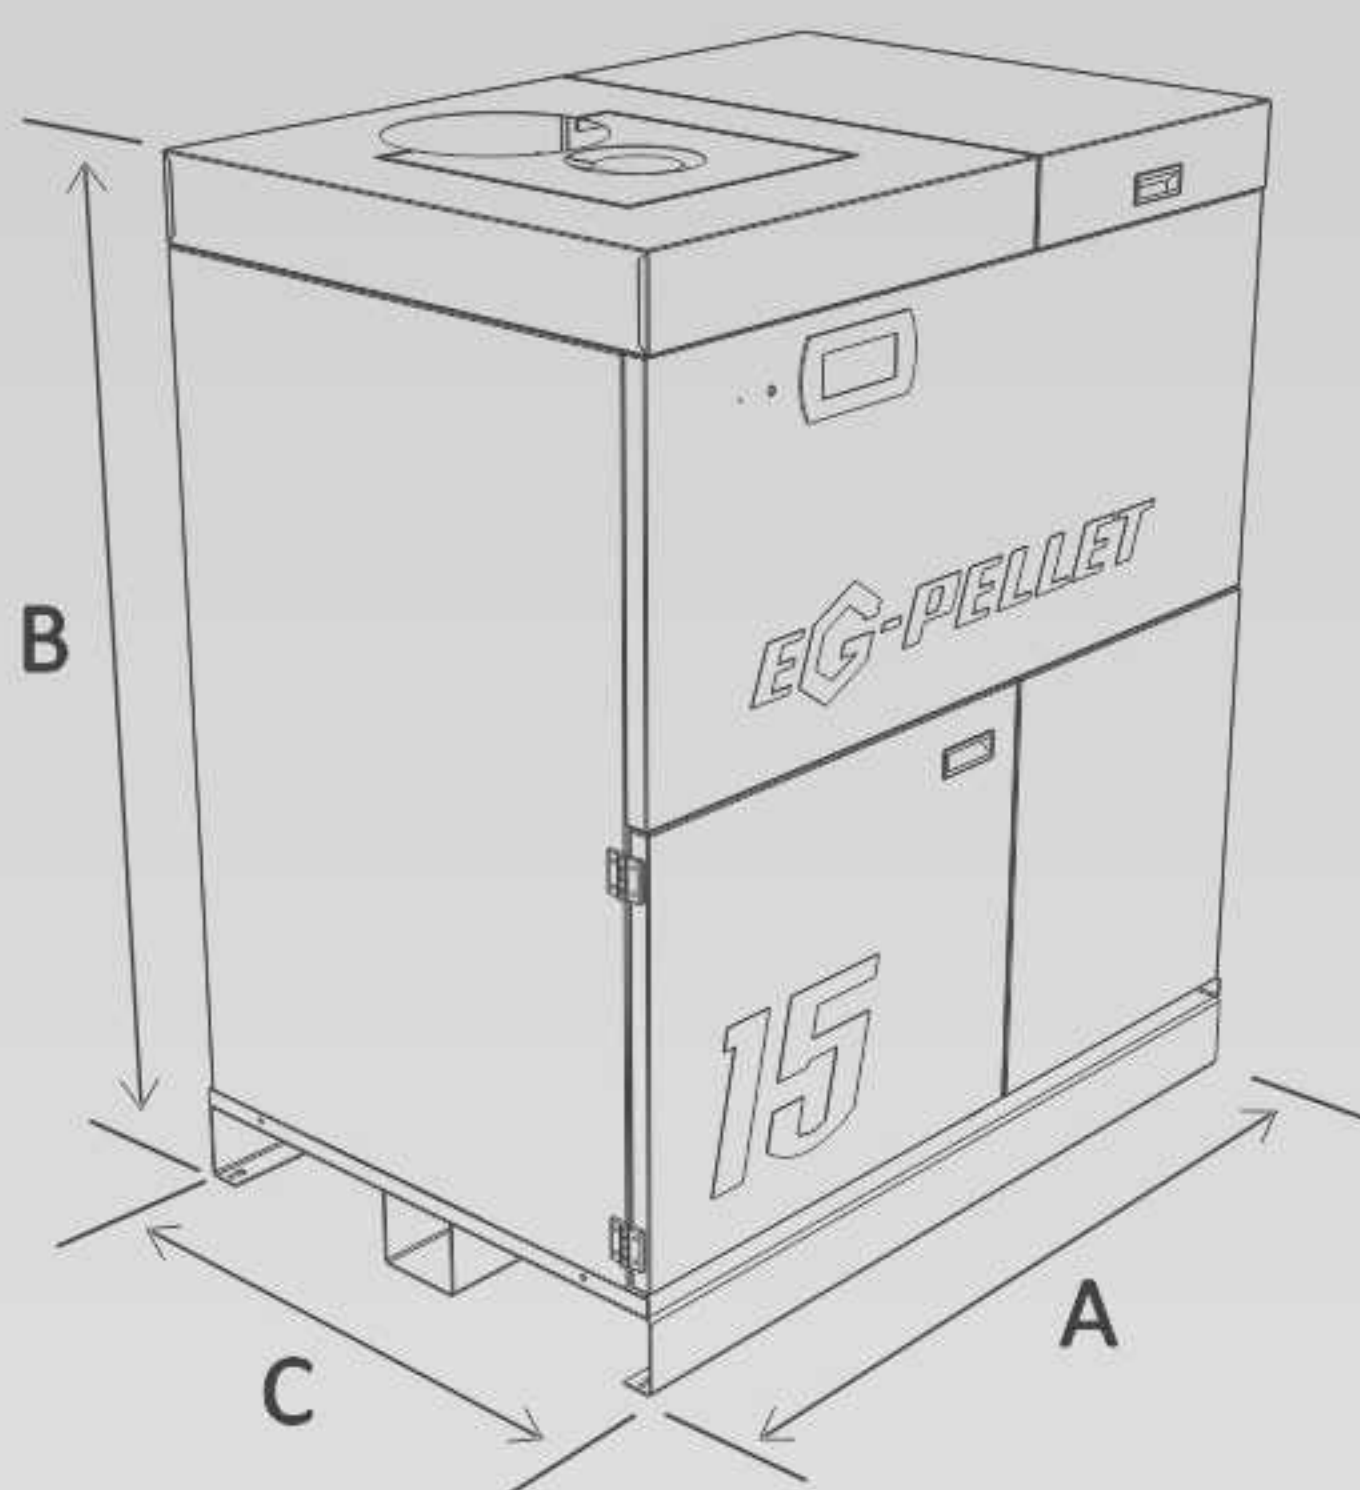

EG-PELLET

Model	EG - 10	EG - 10 P*	EG - 15	EG - 15 P*	EG - 25	EG - 25 P*	EG - 40	EG - 40 P*	EG - 60	EG - 60 P*	EG - 80
Moc [kW]	10	10	15	15	25	25	40	40	60	60	80
Waga [kg]	375	420	375	420	385	430	420	465	450	495	640
Szerokość [A - mm]	1140	1440	1140	1440	1140	1440	1140	1440	1140	1440	1480
Wysokość [B - mm]	1330	1410	1330	1410	1330	1410	1410	1490	1550	1550	1485
Głębokość [C - mm]	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	938
Średnica czopucha [Kz - mm]	150	150	150	150	150	150	150	150	180	180	200
Pojemność zbiornika [l]	170	320	170	320	170	320	196	320	223	350	255
Przyłącza wody	5/4 "	5/4 "	5/4 "	5/4 "	5/4 "	5/4 "	5/4 "	5/4 "	5/4 "	5/4 "	5/4 "

* EG-10P, EG-15P, EG-25P, EG-40P, EG-60P - kotły z powiększonymi zbiornikami do 320 l

Dla potrzeb udoskonalenia produktu oraz aktualizowania niniejszego katalogu ,
producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia .



POLAND
GRĘŃ Sp.J
43-200 Pszczyna,
ul.. Górnośląska 5

tel. +48 32 210 16 26
tel. +48 32 441 81 20

biuro@ekogren.pl

www.ekogren.pl