


Link do produktu: <https://piec.com.pl/palnik-eco-palnik-uni-max-perfect-25kw-80kw-p-972.html>

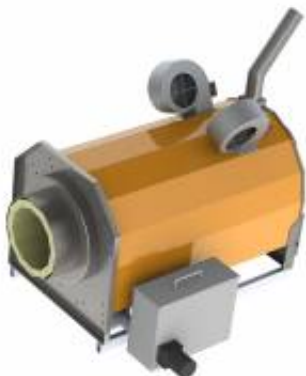

## Palnik ECO-PALNIK UNI-MAX PERFECT 25kW - 80kW

### Opis produktu

#### Palnik ECO-PALNIK UNI-MAX PERFECT 25kW - 80kW

**ECO-PALNIKI** w wersji **UNI-MAX PERFECT** wyposażone zostały w **zespół segmentowego ruchomego rusztu** w postaci wysuwanej do czyszczenia szuflady - rozwiązanie chronione prawem patentowym, **wykładkę ceramiczną stabilizującą warunki spalania** oraz innowacyjny **system autoczyszczenia paleniska**, dzięki któremu produkty spalania jak popiół i żużel odbierane są do pojemnika zewnętrznego a nie gromadzone w kotle, co kilkakrotnie wydłuża czas bezobsługowej pracy.

Posiadają one również **opatentowany system dystrybucji powietrza w palniku**, który podnosząc temperaturę w komorze spalania o dodatkowe **200 °C** pozwala na dopalanie wszelkich gazów czego efektem jest tak **niska emisja CO jak w przypadku spalania gazu czy oleju**.

#### Zalety palnika:

- **Opatentowany system automatycznego odżużlenia paleniska** - żużel odbierany jest do pojemnika zewnętrznego jeszcze przed kotłem - rozwiązanie to zapewnia kilkakrotnie rzadsze czyszczenie kotła
- **Segmentowy ruszt ze stali żaroodpornej** gwarantującej trwałość
- Schodkowy **ruchomy ruszt** skutecznie opróżniający palenisko z żużla
- Palnik rozpoczyna oraz kończy pracę z czystym paleniskiem
- **Ceramiczna komora palnika** podnosi i stabilizuje temperaturę spalania
- **Opatentowany system** dystrybucji powietrza decyduje o jakości i sprawności spalania
- Modułacja mocy - **palnik spala tylko tyle opału jakie jest zapotrzebowanie obiektu na ciepło**
- Bezstopniowa **regulacja mocy** palenia w zakresie **od 25% do 100% mocy znamionowej**
- Dedykowane do **stałej zabudowy** nie wymagają demontażu palnika do czyszczenia i konserwacji
- Ponad **50% oszczędności** w stosunku do ogrzewania olejem opałowym
- **Szwajcarski napęd** ruchomego rusztu z 5-cio letnią gwarancją
- Niezawodne i trwałe urządzenia
- **Niski pobór energii** - klasa energetyczna **A+**

**Moc palnika:** 25 - 80kW

#### Rodzaj paliwa:



PE  
LET

#### Wymagane parametry pelletu

<b>Średnica</b>	6-8 mm
<b>Długość</b>	4-40 mm
<b>Gęstość</b>	$\geq 600$ kg
<b>Zawartość frakcji drobnej poniżej</b>	3 mm 0,8%
<b>Wartość opałowa</b>	$\geq 15$ MJ/kg lub $\geq 4,4$ kWh/kg
<b>Zawartość popiołu</b>	2,0%
<b>Wilgotność</b>	
<b>Temperatura topnienia popiołu</b>	Nie określa się

**Skład zestawu:**

**Kompletny palnik ze sterowaniem, czujnikami C.O. i C.W.U.**, okablowaniem, rura "spiro" do podłączenia palnika z podajnikiem, podajnik standardowej długości:

- **1,5mb** - dla palników do 40 kW włącznie
- **1,95mb** - dla palników 50-80 kW włącznie
- **2mb** - dla palników 100 kW i więcej

Dostępne podajniki bezpośredniego podawania o długościach **do 3mb** i podajniki uzupełniające paliwo w zasobniku długości **do 6mb** wraz z automatyką utrzymania poziomu pelletu w zbiorniku.